


アンテナ別体型 ETC 車載器 JRM-11

【装着例】

ETC車載器 本体

本体は、シートの下などに固定します。
電源(DC12V)は車両より電源供給を行います。

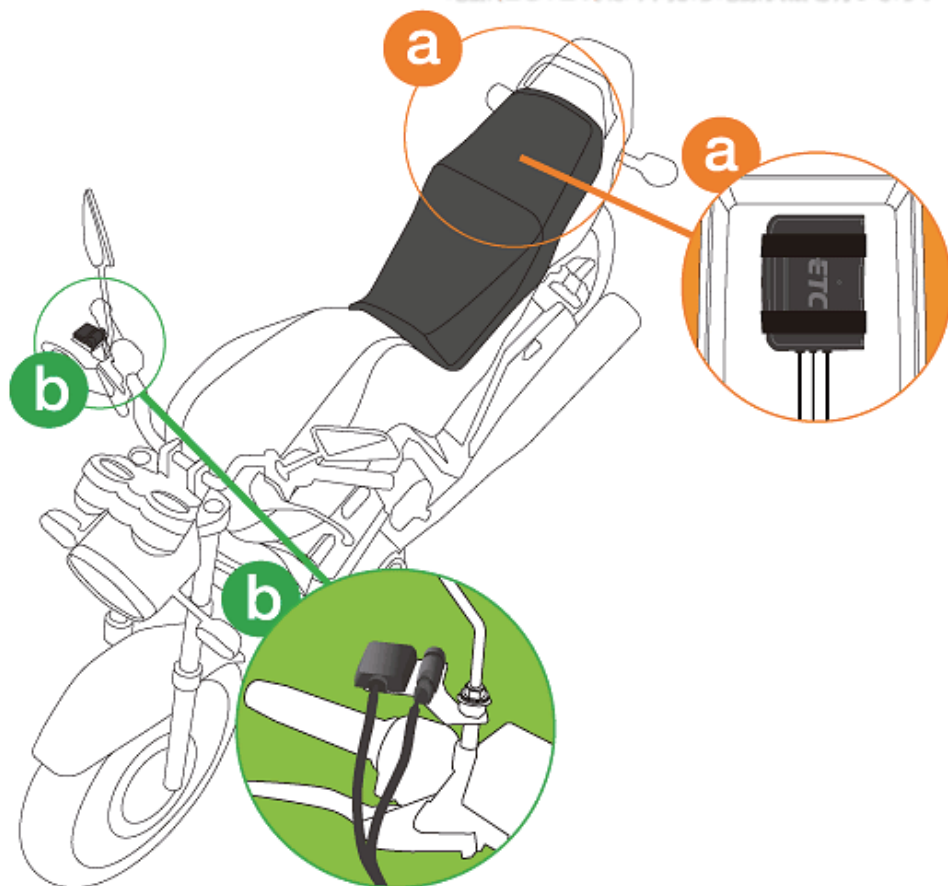

アンテナとインジケータ

アンテナとインジケータを別売の取付用ステーで固定します。
お客様がご利用のバイクの形状により取付方法が若干異なります。
取り付けの際は取扱店の方とご相談ください。


【仕様】

電源電圧		DC 12 V 専用
動作温度範囲		-20℃～+85℃ (ETC カードは除く)
寸法 (突起部除く)	車載器本体	110(W)×83.2(D)×24(H) [mm]
	表示器	15(W)×45.5(D)×15(H) [mm]
	アンテナ	36(W)×39(D)×13(H) [mm]
	表示器ケーブル	2m
	アンテナケーブル	2m
	電源ケーブル	1m
質量 (ケーブル除く)	車載器本体	約 190 g
	表示器	約 8 g
	アンテナ	約 20 g


※車両、製品の仕様などの変更により記載の内容と一致しない場合がありますのでご了承ください。

【外形図】

車載器 本体

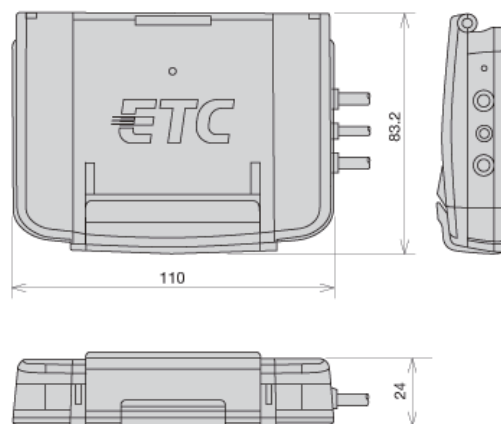

表示器



アンテナ

